


**gorenje**  
*pininfarina*


ПРОДУКТИ – ГАМА



**gorenje**  
*pininfarina*

Gorenje Bulgaria LTD  
J. Bourchier Blvd. 77  
BG - 1407 Sofia  
BULGARIA  
Tel.: + 359 2 962 65 10  
Fax: + 359 2 962 65 11  
[www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)

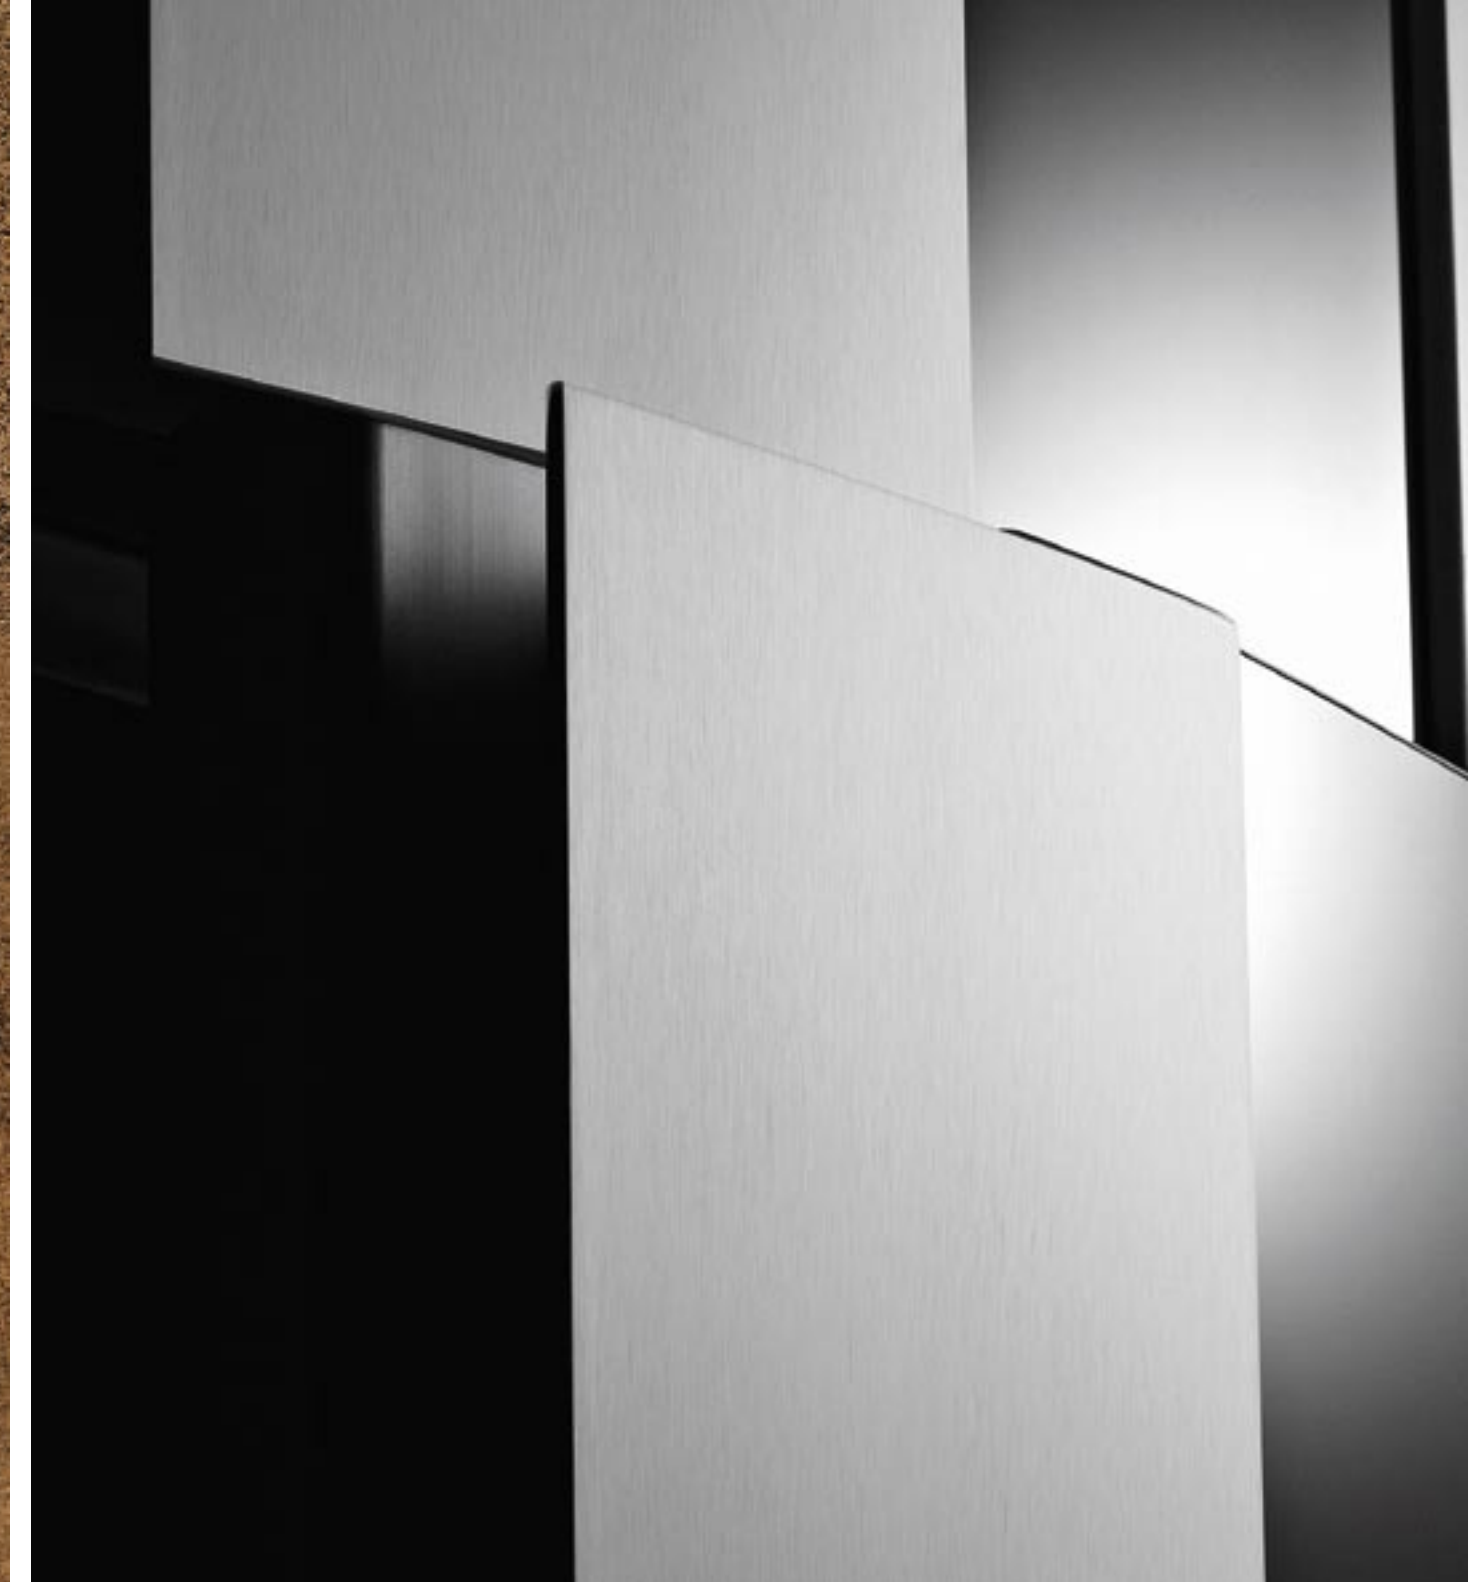

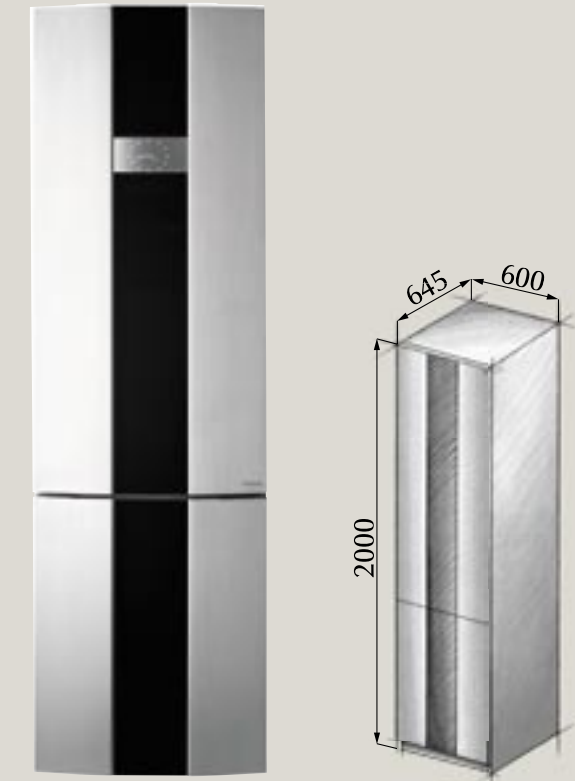

## РК 2000 P2 \*\*\* A

### Хладилник&фризер

#### Функции /Работа

Управление чрез едно докосване на дисплея  
 Мултипоток охлаждане – хладилник  
 Автоматично размразяване – хладилник  
 Бързо охлаждане на напитки – хладилник /фризер  
 Бързо охлаждане / замразяване

#### Подредба/Поглед отвътре

Прозорец за бързо поглеждане  
 Чекмедже "0°С и свежо" / 33 л  
 2 съда за зеленчуци  
 2 кутийки за козметика  
 Създава поставка за яйца (12), 2 формички за лед, поставка за тубички  
 Дълбока полща за два реда бутилки на вратата  
 Поставка за бутилки  
 Филтър за премахване на миризмата в хладилника  
 Халогенно осветление  
 Чекмедже "Голямо и замразява"

#### Спестяване/Сигурност

Отделно управление на хладилника и фризера  
 Режим ваканция "Почивай и пести"  
 Режим Еко спестяване  
 Звукови сигнали  
 Антибактериална защита - хладилник

#### Капацитет/Размери

Нето капацитет хладилник/фризер 245/86 л  
 Капацитет на замразяване 10кг/24ч  
 Консумация на енергия: 0.87 kWh/дневно  
 Време за съхранение при спиране на тока: 18 ч.  
 Размери ( Ш × В × Д ): 60 × 200 × 64,5 см



## В 2000 P2

### Фурна за вграждане

#### Фурна

Мултифункционална фурна – 56 л  
 Управление от електронен модул  
 Осветление във фурната  
 Еко емейл  
 Вертикално изпарение

Режими на работа  
 Инфра червен нагревател  
 Инфра червен нагревател с вентилатор  
 Долен нагревател в комбинация с кръгъл и вентилатор  
 Кръгъл нагревател и вентилатор  
 Размразяване  
 Долен нагревател и вентилатор  
 Програма за водно почистване  
 Горен нагревател

#### Оборудване

1 скара  
 Дълбока емайлирана тава  
 Плитка емайлирана тава  
 Стъклена тава  
 Дръжка за тава  
 Филтър за мазнини  
 Кабел за свързване

#### Системи за защита

Четворно UCD – супер студено стъкло  
 Ключ за вратата  
 DCS Динамична охлаждаща система

#### Технически характеристики/Размери

Енергиен клас: А  
 Консумация на фурната ( при работа на вентилатора ): 0.79kWh  
 Обща мощност: 3.4 kW  
 Размери ( Ш × В × Д ): 59,7 × 59,5 × 56,8 см  
 Размери на отвора за вграждане( Ш × В × Д ): 56-56,8 × 59-60 × 55 см



## ЕС 2000 P2

### Електрическа печка

#### Плот

Стъклокерамичен  
 Управление с едно докосване  
 Нагревателни зони:  
 • предна лява: Ф 210/175/120 mm, 2,3 kW, HI-LIGHT  
 • предна дясна: Ф 145 mm, 1,2 kW, HI-LIGHT  
 • задна лява: Ф 145 mm, 1,2 kW, HI-LIGHT  
 • задна дясна: Ф 140/250 mm, 2 kW, HI-LIGHT

#### Фурна

Мултифункционална фурна – 56 л  
 Управление от електронен модул с докосване  
 Телескопична система  
 Еко емейл  
 Изпарение през плота

Режими на работа  
 Инфра червен нагревател  
 Инфра червен нагревател с вентилатор  
 Долен нагревател в комбинация с кръгъл и вентилатор  
 Кръгъл нагревател и вентилатор  
 Размразяване  
 Долен нагревател и вентилатор  
 Програма за водно почистване

#### Оборудване

Индикатор за работа на фурната  
 1 скара  
 Дълбока емайлирана тава  
 Плитка емайлирана тава  
 Стъклена тава  
 Филтър за мазнини

#### Системи за защита

Четворно UCD – супер студено стъкло

#### Технически характеристики/Размери

Енергиен клас: А  
 Консумация на фурната ( при работа на вентилатора ): 0.79kWh  
 Обща мощност: 10.1 kW  
 Размери ( Ш × В × Д ): 60 × 85 × 60 см



## DK 2000 P2

### Стенен аспиратор

#### Оборудване


Управление с едно докосване  
 Филтър за мазнини- миещ се от алуминий  
 Възвратен клапан

#### Допълнително оборудване

Въглен филтър

#### Технически характеристики/Размери

Ширина: 807 mm  
 Осветление: 2x20W ( халогенни)  
 Диаметър на отвора 150 mm  
 Циркулация на въздуха при свързване в комин – 750 м³/ч  
 Циркулация на въздуха при работа с филтър – 510 м³/ч

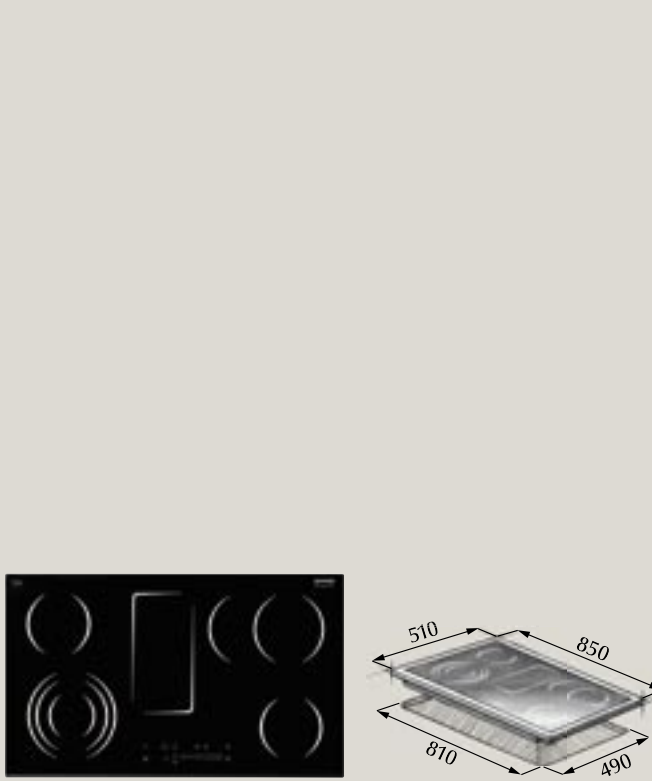

## ECT 2800 P2

### Плот за вграждане

#### Плот


Стъклокерамичен  
 Управление с едно докосване  
 Индикатори за остатъчна топлина

#### Нагревателни зони:

• предна лява: Ф 210/175/120 mm, 2,3 kW, HI-LIGHT  
 • средна отпред: Ф 290X160 mm, 0,1 kW  
 • предна дясна: Ф 145 mm, 1,2 kW, HI-LIGHT  
 • задна лява: Ф 145 mm, 1,2 kW, HI-LIGHT  
 • задна дясна: Ф 265X170 mm, 2,4 kW, HI-LIGHT

#### Технически характеристики/Размери

Обща мощност: 7.2 kW  
 Размери( ШxВxД): 85 × 0,6 × 51 см  
 Размери за вграждане( ШxВxД): 81 × 5,5 × 49 см

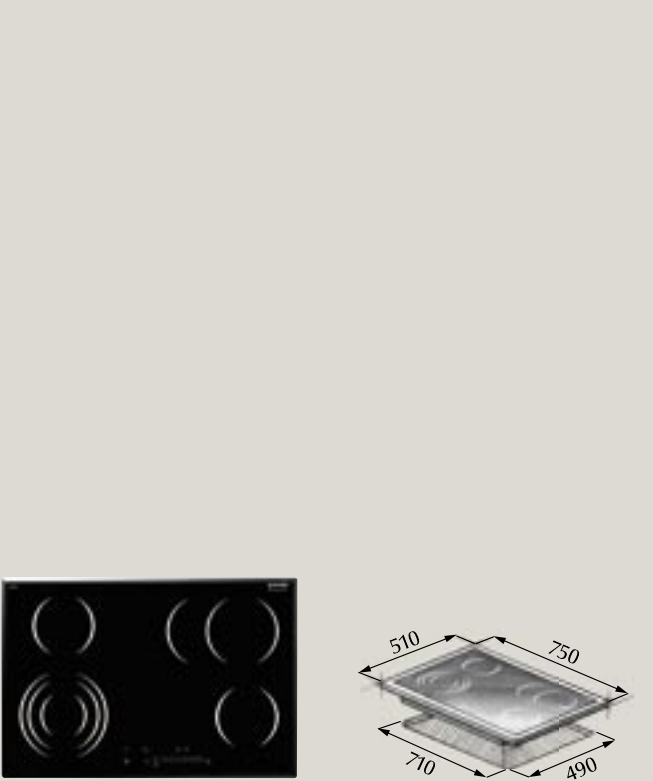

## ECT 2700 P2

### Плот за вграждане

#### Плот


Стъклокерамичен  
 Управление с едно докосване  
 Индикатори за остатъчна топлина

#### Нагревателни зони:

• предна лява: Ф 210/175/120 mm, 2,3 kW, HI-LIGHT  
 • предна дясна: Ф 145 mm, 1,2 kW, HI-LIGHT  
 • задна лява: Ф 145 mm, 1,2 kW, HI-LIGHT  
 • задна дясна: Ф 170X265 mm, 2,4 kW, HI-LIGHT

#### Технически характеристики/Размери

Обща мощност: 7.1 kW  
 Размери( ШxВxД): 75 × 0,6 × 51 см  
 Размери за вграждане( ШxВxД): 71 × 5,5 × 49 см

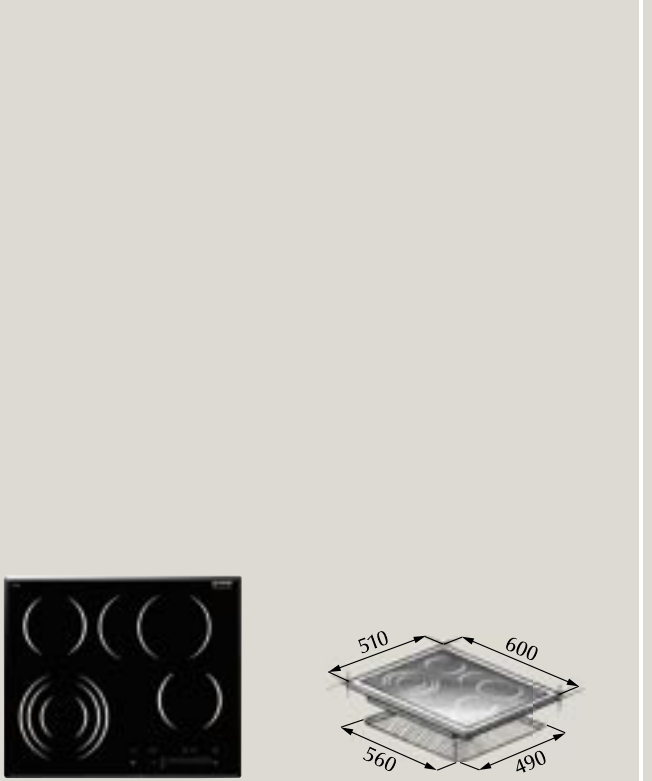

## ECT 2600 P2

### Плот за вграждане

#### Плот


Стъклокерамичен  
 Управление с едно докосване  
 Индикатори за остатъчна топлина

#### Нагревателни зони:

• предна лява: Ф 210/175/120 mm, 2,3 kW, HI-LIGHT  
 • предна дясна: Ф 145 mm, 1,2 kW, HI-LIGHT  
 • задна лява: Ф 145 mm, 1,2 kW, HI-LIGHT  
 • задна дясна: Ф 170X265 mm, 2,4 kW, HI-LIGHT

#### Технически характеристики/Размери

Обща мощност: 7.1 kW  
 Размери( ШxВxД): 60 × 0,6 × 51 см  
 Размери за вграждане( ШxВxД): 56 × 5,5 × 49 см

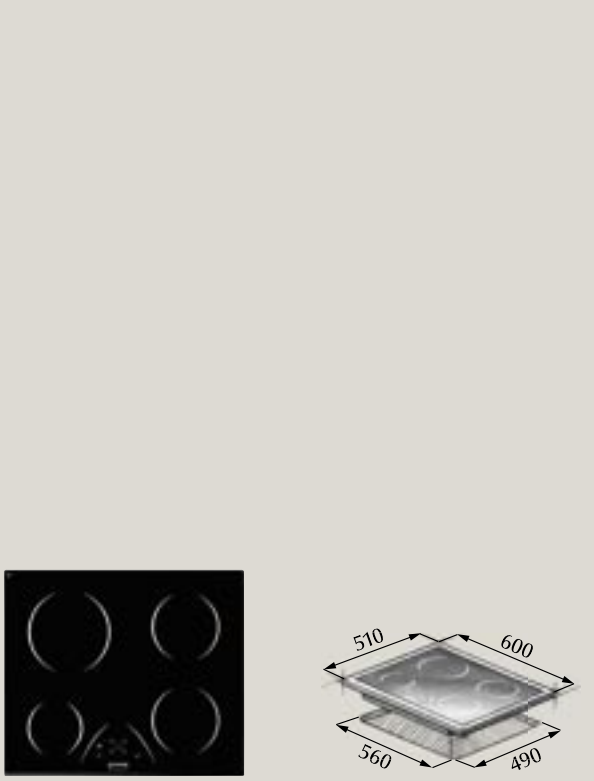

## EIT 2600 P2

### Плот за вграждане

#### Плот

Стъклокерамичен индукционен  
 Управление с едно докосване  
 Индикатори за остатъчна топлина

#### Нагревателни зони:

• предна лява: Ф 145 mm, 1,4 kW  
 • предна дясна: Ф 180 mm, 1,85 kW  
 • задна лява: : Ф 210 mm, 2,3 kW  
 • задна дясна: : Ф 180 mm, 1,85 kW

#### Технически характеристики/Размери

Обща мощност: 7.4 kW  
 Размери( ШxВxД): 60 × 0,6 × 51 см  
 Размери за вграждане( ШxВxД): 56 × 5,5 × 49 см